REMARQUES

- La température ambiante du Sprayer 100 avec le réservoir vissé ne peut pas dépasser 50 °C.
- Malgré sa robustesse, ne pas jeter l'appareil ni le soumettre à diverses contraintes inhabituelles.
- Ne jamais utiliser le Sprayer 100 sans liquide afin d'éviter d'endommager la pompe.
- Les batteries du Sprayer 100 et le chargeur sont adaptés l'un à l'autre. Ne jamais utiliser le chargeur avec d'autres appareils électriques.
- Les batteries ne peuvent pas être surchargées. Nous recommandons donc de laisser le chargeur branché en permanence sur le secteur et de rebrancher le Sprayer 100 dans le chargeur après utilisation. La consommation électrique est alors extrêmement faible.
- La durée de vie des batteries rechargeables est de plusieurs années en cas d'utilisation conforme au mode d'emploi.

GARANTIE

Pour le Sprayer 100, nous octroyons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat moyennant le respect des conditions suivantes :

- Pendant la période de garantie, nous remédions gratuitement à tous les défauts dus incontestablement à des vices de fabrication ou de matériau, mais le remplacement ou la réparation en totalité ou partie de l'appareil est laissé à notre discrétion.
- Le recours en garantie est annulé en cas de dommages dus au non-respect du mode d'emploi, à l'utilisation de liquides inappropriés, à des interventions non autorisées sur l'appareil ainsi qu'à des modifications de l'appareil, du câble ou de la fiche du chargeur.
- Brevets européens et américains

Déclaration de conformité CE

La société Steripower GmbH & Co. KG, Enzianstrasse 2, D-82319 Starnberg déclare, conformément à la directive CEM 2004/108/CE et à la directive basse tension 2006/95/CE, sous son entière responsabilité, que ce produit, SP Sprayer 100 – pulvérisateur sur batterie, auquel la présente déclaration se réfère, est conforme aux dispositions des directives précitées.

Steripower®

Starnberg, le 01/06/2007
Steripower GmbH & Co. KG

FR

Sprayer100®

MODE D'EMPLOI

Sprayer100

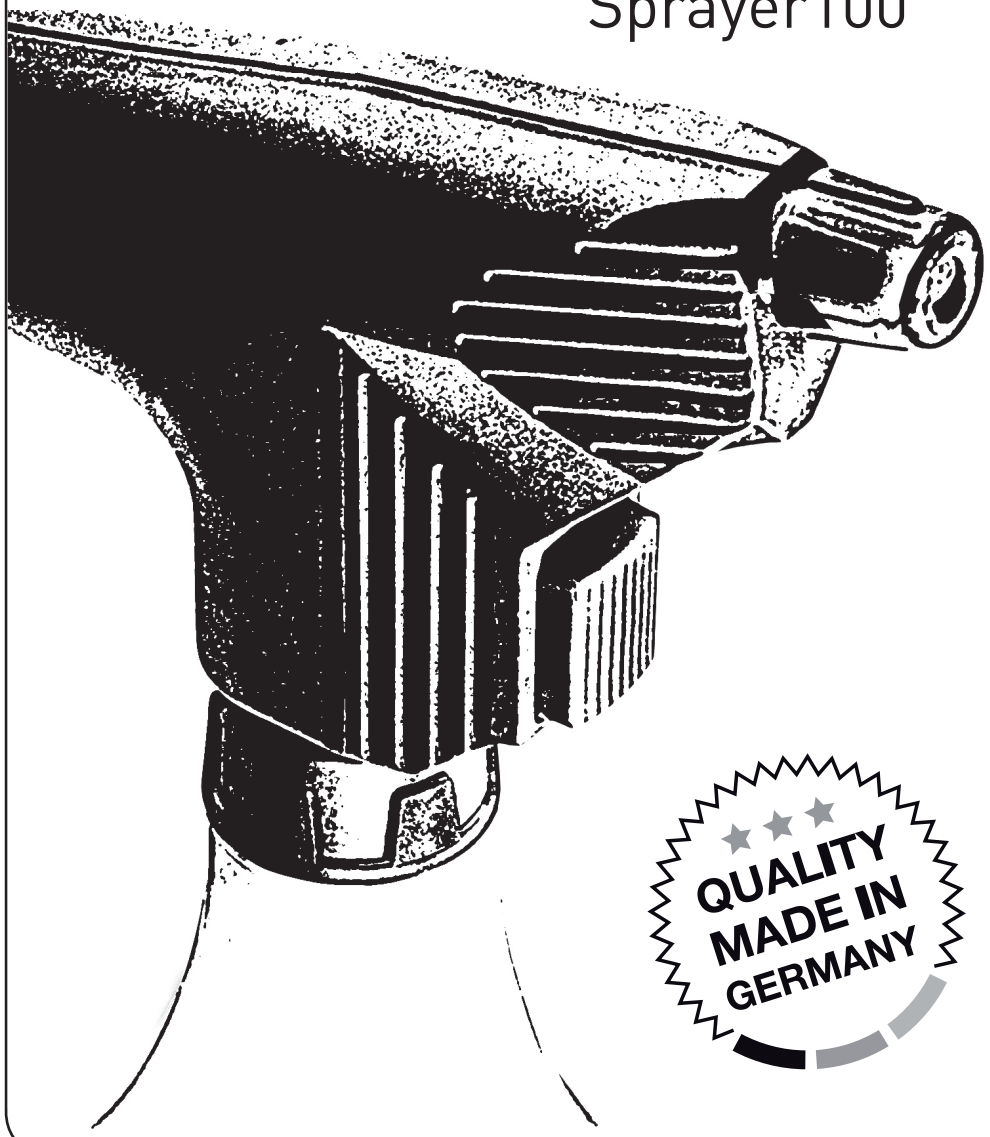

QUALITY MADE IN GERMANY

LE SPRAYER 100

1	Tête de pulvérisation
2	Prise pour la fiche du chargeur
3	Réservoir vissable
4	Tube d'aspiration lesté
5	Filtre
6	Interrupteur
7	Ecrou de serrage rouge permettant de visser le flacon pulvérisateur sur le Sprayer 100

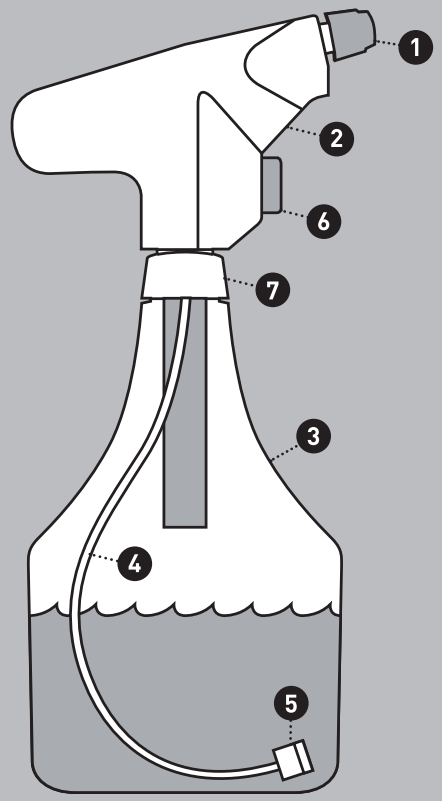

Equipé de batteries rechargeables, le Sprayer 100 est livré avec le chargeur approprié. Les batteries n'étant pas chargées à la livraison, le pulvérisateur doit être branché sur le chargeur au moins 10 heures avant la première utilisation. Il peut également être laissé sur le chargeur aussi longtemps que nécessaire.

PROCEDURE DE CHARGE

Brancher le chargeur dans la prise. Introduire la fiche ronde du chargeur dans la prise 2 du Sprayer 100.

RECYCLAGE

Le Sprayer 100 est réalisé dans des matériaux clairement définis. Au terme de sa durée de vie, il ne peut pas être jeté dans les déchets ménagers, mais doit être renvoyé au fabricant par l'intermédiaire du revendeur.

MISE EN SERVICE DU SPRAYER 100

- Remplir le réservoir 3 de liquide jusqu'au raccord de vissage maximum
- Visser le réservoir 3 au Sprayer 100 à l'aide de l'écrou de serrage rouge 7 jusqu'à ressentir une résistance. (Ne pas serrer avec force)
- Faire tourner la buse de pulvérisation pour régler le type de jet désiré (du jet unique au très fin brouillard)

NOUVEAU REMPLISSAGE DU RESERVOIR

- Dévisser le réservoir vide 7
- Remplir le réservoir de liquide et visser.
  Veiller à ne pas visser le réservoir de travers, au risque d'endommager le filetage.

QUE FAIRE SI LE PULVERISATEUR NE FONCTIONNE PAS ?

Si le Sprayer 100 ne fonctionne pas, vérifier les points suivants :

- le réservoir contient du liquide
- les batteries sont chargées
- le réservoir contient des impuretés, qui ont obstrué le filtre
- la buse de pulvérisation est vissée 1

Si l'appareil fonctionne, mais ne délivre pas de liquide, le retourner brièvement tout en appuyant sur le bouton de pulvérisation rouge afin de faciliter l'aspiration.

ATTENTION !!!

- Ne jamais plonger le Sprayer 100 et le chargeur dans l'eau ni les maintenir sous l'eau courante.
- Après utilisation, passer le filtre 5 sous l'eau courante ou dans un récipient d'eau et rincer à fond l'ensemble du système pour éliminer les résidus. Ce nettoyage permet ainsi d'éviter toute adhérence ou tout dommage de la pompe et de la buse de pulvérisation en cas d'utilisation de produits correspondants (p. ex. produits nettoyants pour les sanitaires, les grilles et les jantes ou dégraissants).
- L'utilisation de substances explosives ou inflammables s'effectue aux risques et périls de l'utilisateur !
- Porter un masque respiratoire lors de l'utilisation de produits nocifs pour la santé !
- Ne pas vaporiser dans les yeux !